


ÉLÉVATEURS

Nombreux modèles (duplex, triplex, quadruplex)
Nombreux équipements (renverseurs, bennes,...)

Adaptables sur tous les modèles de tracteur
Accroches spéciales pour
Manitou, Still, JCB, Bobcat,...

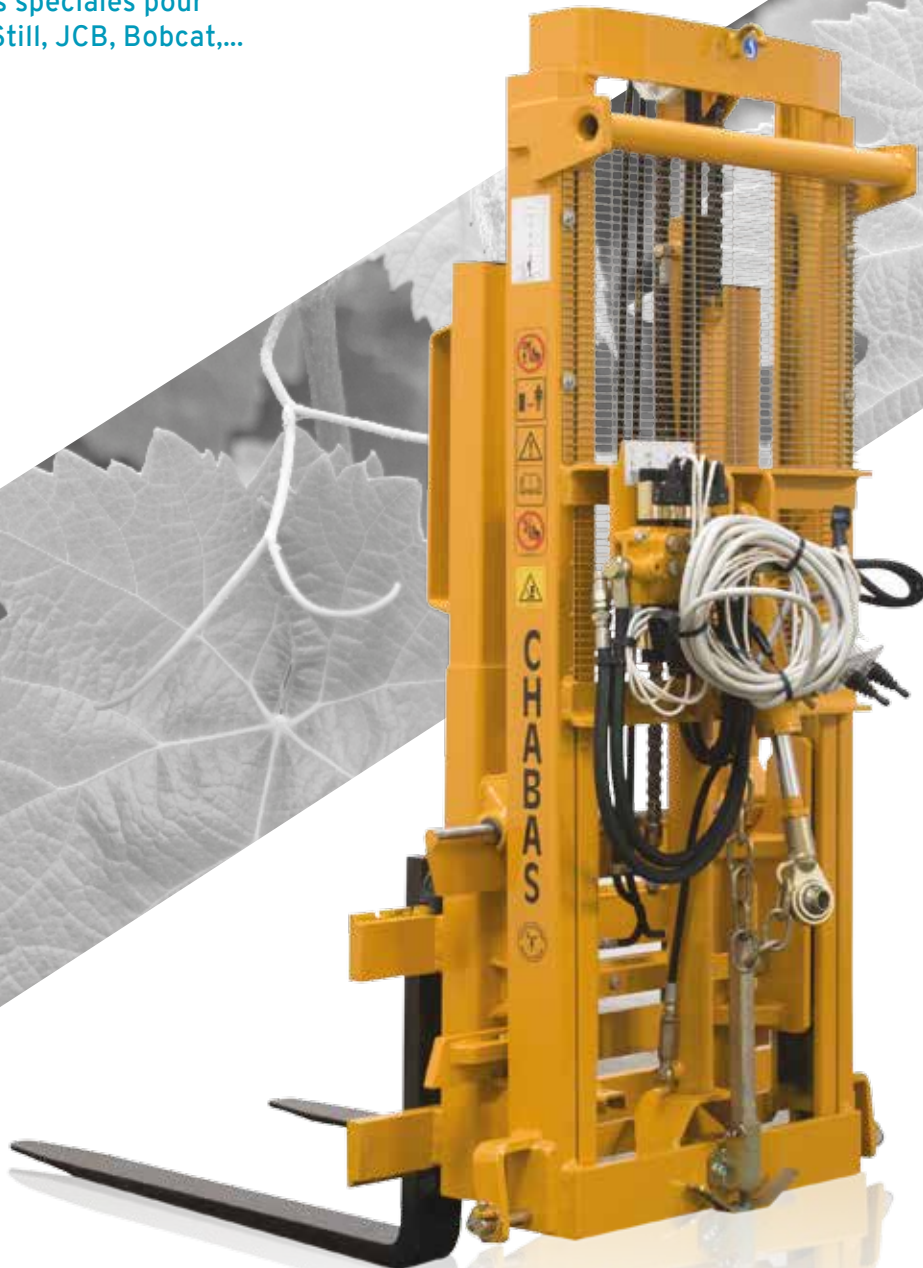

MANUTENTION



www.chabas-sa.fr

ÉLÉVATEURS CHABAS

Caractéristiques générales :

- Fixation attelage 3 points
- Intérieur montés sur galets à rotule
- Vérin de levage double effet
- Distributeur 4 voies en série
- Translation 10cm/10cm
- Inclinaison 10°/15°
- Fourches réglables et rabattables
- Crochet d'attelage

Les plus des élévateurs CHABAS :

- Adaptables sur tous les modèles de tracteurs
- Excellente visibilité pour l'opérateur
- Ecombement minimal pour les travaux sous serres, vignes à étages,...
- Pour le montage à l'avant : 2 vérins d'inclinaison (chaque côté du moteur) et tuyaux plus longs pour accompagner le distributeur jusqu'au poste de conduite
- Adaptation spéciale possible pour être monté contre le pont arrière
- Possibilité de demander un châssis étroit pour les tracteurs vigneron
- Possibilité de travailler avec des machines trainées et avec le cardan en mouvement sur les modèles à 2 vérins de levage
- Sur demande spéciale, nous proposons des modèles jusqu'à :
 - 4500 kg de capacité
 - 6,00 m de hauteur

Les modèles :

- Série A** - Capacité : 1200 kg
- Mâts coulissants solidaires entre eux



Série A
(1200 kg)

Modèles	Capacité Q	Levage C	Encombrement H	Poids P
A 1218 C	1200 kg	1,80 m	1,80 m	302 kg
A 1225 C	1200 kg	2,50 m	2,15 m	334 kg
A 1232 C	1200 kg	3,20 m	2,65 m	360 kg

Série CE

- Capacité : 1600 kg et 2000 kg
- Mâts coulissants solidaires entre eux par galets
- Acier extrudé importé d'Allemagne

CE Duplex (2 mâts) :



DC :

- Capacité : 1600 kg
- Profil des mâts en U
- Vérin de levage simple effet



DH :

- Capacité : 1600 kg
- Profil des mâts en U et en H
- 2 chaînes Fleyer
- Vérin de levage simple effet



DBCH :

- Capacité : 1600 kg et 2000 kg
- 2 vérins de levage double effet positionnés derrière les mâts pour une meilleure visibilité
- Profil des mâts en H
- 2 chaînes Fleyer
- Pour les modèles en 2000 kg : sections d'acier plus importantes et tablier standard FEM II.

CE Triplex (3 mâts) :



TC :

- Capacité : 1600 kg
- Profil des mâts en U
- Vérin de levage simple effet
- Sans crochet de remorque



THAL :

- Capacité : 1600 kg
- Profil des mâts en U et en H
- 2 chaînes Fleyer
- Vérin de levage simple effet
- Sans crochet de remorque
- Hauteur de levée libre 200 mm





TBCH :

- Capacité : 1600 kg et 2000 kg
- Profil des mâts en U et en H
- 2 chaînes Fleyer
- 2 vérins de levage double effet positionnés derrière les mâts pour une meilleure visibilité
- Crochet de remorque
- Pour les modèles en 2000 kg : sections d'acier plus importantes et tablier FEM II avec fourches acier

Légende :

(Tableau page ci-après)

- Q – Capacité maximum
- C – Hauteur de levage
- H – Encombrement
- P – Poids
- L – Largeur de l'élévateur
- E – Largeur des fourches
- T – Garde au sol
- D – Barycentre de la charge
- B – Ouverture minimum
- A – Ouverture maximum



Caractéristiques techniques :

Modèles	Capacité Q	Levage C	Encombrement H	Poids P	L (mm)	E (mm)	T (mm)	D (mm)	B (mm)	A (mm)
CE 1616 DC	1600 kg	1,60 m	1,58 m	328 kg	700	490+720	300	500	1100	1950
CE 1620 DC	1600 kg	2,00 m	1,78 m	344 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1625 DC	1600 kg	2,50 m	2,05 m	370 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1632 DC	1600 kg	3,20 m	2,40 m	392 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1636 DC	1600 kg	3,60 m	2,60 m	410 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1640 DC	1600 kg	4,00 m	2,80 m	430 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1625 DH	1600 kg	2,50 m	1,95 m	380 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1632 DH	1600 kg	3,20 m	2,30 m	440 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1636 DH	1600 kg	3,60 m	2,50 m	470 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1640 DH	1600 kg	4,00 m	2,70 m	500 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1645 DH	1600 kg	4,50 m	2,95 m	540 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1622 DBCH	1600 kg	2,20 m	1,80 m	400 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1628 DBCH	1600 kg	2,80 m	2,10 m	440 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1632 DBCH	1600 kg	3,20 m	2,40 m	470 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1636 DBCH	1600 kg	3,60 m	2,60 m	500 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1640 DBCH	1600 kg	4,00 m	2,80 m	530 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1645 DBCH	1600 kg	4,50 m	3,05 m	570 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 2032 DBCH	2000 kg	3,20 m	2,40 m	690 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 2036 DBCH	2000 kg	3,60 m	2,60 m	730 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 2040 DBCH	2000 kg	4,00 m	2,80 m	770 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 2045 DBCH	2000 kg	4,50 m	3,05 m	820 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 1625 TC	1600 kg	2,50 m	1,48 m	350 kg	700	490+720	250	500	1100	1950
CE 1632 TC	1600 kg	3,20 m	1,79 m	410 kg	700	490+720	250	500	1350	2450
CE 1636 TC	1600 kg	3,60 m	1,93 m	450 kg	700	490+720	250	500	1350	2450
CE 1625 THAL	1600 kg	2,50 m	1,48 m	390 kg	700	490+720	250	500	1100	2450
CE 1632 THAL	1600 kg	3,20 m	1,73 m	465 kg	700	490+720	250	500	1350	2450
CE 1636 THAL	1600 kg	3,60 m	1,85 m	510 kg	700	490+720	250	500	1350	2450
CE 1625 TBCH	1600 kg	2,50 m	1,48 m	438 kg	700	490+720	250	500	1100	1950
CE 1630 TBCH	1600 kg	3,00 m	1,73 m	470 kg	700	490+720	250	500	1350	2450
CE 1632 TBCH	1600 kg	3,20 m	1,79 m	480 kg	700	490+720	250	500	1350	2450
CE 1636 TBCH	1600 kg	3,60 m	1,93 m	520 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1640 TBCH	1600 kg	4,00 m	2,13 m	555 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1645 TBCH	1600 kg	4,50 m	2,30 m	600 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 1652 TBCH	1600 kg	5,20 m	2,53 m	680 kg	700	490+720	300	500	1350	2450
CE 2032 TBCH	2000 kg	3,20 m	1,85 m	715 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 2036 TBCH	2000 kg	3,60 m	2,00 m	750 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 2040 TBCH	2000 kg	4,00 m	2,15 m	790 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 2045 TBCH	2000 kg	4,50 m	2,30 m	840 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 2052 TBCH	2000 kg	5,20 m	2,55 m	930 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450
CE 2060 TBCH	2000 kg	6,00 m	2,80 m	1130 kg	800	240+1200	300	500	1350	2450

Série CE

CE Quadruplex (4 mâts) :



QHAL :

- Capacité : 1600 kg
- Profil des mâts en U et en H
- 2 chaînes Fleyer
- Vérin de levage simple effet
- Sans crochet de remorque
- Hauteur de levée libre 200 mm
- Offre la meilleure visibilité possible



CE QHAL
(1600 kg)

Modèles	Capacité Q	Levage C	Encombrement H	Poids P	L (mm)	E (mm)	T (mm)	D (mm)	B (mm)	A (mm)
CE1625 QHAL	1600 kg	2,50 m	1,28 m	470 kg	700	490+720	250	500	1100	1950
CE1633 QHAL	1600 kg	3,30 m	1,48 m	520 kg	700	490+720	250	500	1350	2450
CE1640 QHAL	1600 kg	4,00 m	1,65 m	580 kg	700	490+720	250	500	1350	2450

Equipements selon modèle :



▲ Chaînes de levage type Fleyer



▲ Visibilité optimale



▲ Hauteur de levée libre 200 mm (THAL)



▲ Vérin hydraulique 3ème point



▲ Vérin de translation



▲ Kit de montage avant (2 vérins d'inclinaison)

Les différents profils de la série CE (acier laminé à chaud, qualité ST 52.3)



CE DC
(1600 kg)



CE DH
(1600 kg)



CE DBCH
(1600 kg)



CE DBCH
(2000 kg)



CE TC
(1600 kg)



CE THAL
(1600 kg)




CE TBCH
(1600 kg)



CE TBCH
(2000 kg)

Choix de vos commandes :

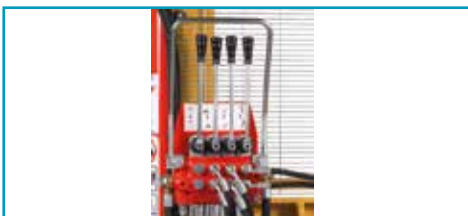

▲ Distributeur hydraulique 4 fonctions



▲ Distributeur électrique



▲ Commande par monolevier (électrovannes)

Choix de vos accessoires :



▲ Accroche palox



▲ Presse-charge



▲ Tête rotative 180°



▲ Tablier FEM II et fourches en acier



▲ Fourches pour balles rondes



▲ Godet hydraulique
(400 à 1700 litres)



▲ Tête rotative 180° FEM II
(Retournement par crémaillère et couronne actionnées par un vérin double effet / Rotation droite ou gauche / Accrochage par clavette)

De nombreuses possibilités de montages :

- Montage à l'avant
- Rallonges de tuyau avec plaque de raccordement
- Pièces d'adaptation pour tracteur
- Centrale hydraulique fixe (pompe, multiplicateur, réservoir, tuyaux)
- Accroches spéciales pour Manitou, JCB, Bobcat, ...

Autres accessoires et montages sur demande.

Sur le terrain :



▲ Montage avant (2 vérins d'inclinaison)



▲ Élévateur équipé d'un godet hydraulique



▲ Tête rotative

Représenté par

www.chabas-sa.fr

page Facebook : CHABAS sas

chaînes Youtube : CHABAS sas et CHABASmat

CHABAS s.a.s. | 7 av. des Alpilles 13350 CHARLEVAL

Tél. 04 42 28 44 44 | Fax. 04 42 28 51 38 | contact@chabas-sa.fr

